




PROCLAD FASADTILLBEHÖR

KOMPLETT SORTIMENT AV TILLBEHÖR TILL VENTILERADE FASADSKIVOR



PROCLAD

COLOURED SCREWS AND PROFILES

PRODUKTKATALOG

PROCLAD Scandinavia | +46 44 12 33 30 | info@proclad.se | www.proclad.se

Välkommen till PROCLAD!

Vi är din personliga totalleverantör av tillbehör till ventilerade fasadskivor. Tack vare lång erfarenhet inom projektering och rådgivning kan vi erbjuda rätt tillbehör till ert fasadprojekt.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.



Sander Pruijssers

Försäljningschef | Sales Manager

+46 723 41 41 46

sander@proclad.se

www.proclad.se

PROCLAD | EXPERTER PÅ TILLBEHÖR TILL FASADSKIVOR!

Hej!

Välkommen till PROCLAD Scandinavia! Vår målsättning är att underlätta montering av ventilerade fasadskivor. PROCLAD tillhandahåller ett komplett sortiment av kvalitetsprodukter, korta leveranstider samt marknadens högsta kunskaps- och servicenivå. Våra medarbetare har lång erfarenhet av försäljning och projektering av ventilerade fasader. PROCLAD har ett tätt samarbete med skivleverantörer, återförsäljare och byggentreprenörer med målsättningen att vara Skandinaviens självklara totalleverantör och specialist av tillbehör till fasadskivor.

PROCLAD är en flexibel och service-orienterad totalleverantör med företagsidén att sälja marknadens mest kompletta sortiment av infästningar, tillbehör och monteringshjälp till ventilerade fasadskivor. Våra fasadtillbehör är utvecklade för användning till en bred skala av fasadskivor, såsom fasadskivor av fibercement (tex SANDEQ Pure, SANDEQ Panel, Cembrit, Etex EQUITONE, Swiss Pearl), högtryckslaminat/HPL (tex SANDEQ Max Exterior från Fundermax, Trespa och Formica Vivix) samt andra fasadskivor som Steni Colour, ROCKPANEL, Alucobond, Stacbond och många fler!

Vårt breda sortiment av högkvalitativa produkter tillverkas av Europas och världens främsta tillverkare av rostfria och syrafasta fasadskruvar, popnitar, aluminiumprofiler och EPDM-gummiband. Tillsammans utvecklar vi innovativa produkter och lösningar anpassade efter de höga kraven i Norden. Genom stora lagervolymer, hög flexibilitet, korta leveranstider, fokus på kunskap och kundservice och högkvalitativa produkter med konkurrenskraftiga priser vill vi underlätta och öka användningen av ventilerade fasadskivor.

Ska det vara enkelt? Då ska det vara PROCLAD!

Jag ser fram emot att höra ifrån dig!

Med vänliga hälsningar,

Sander Pruijssers
Försäljningschef | Sales Manager

M: +46 723 41 41 46

E: sander@proclad.se

- ✓ Konkurrenskraftiga priser
- ✓ Hög kvalitet i kombination med stor flexibilitet
- ✓ Teknisk kunskap och trevlig service
- ✓ Ett komplett sortiment och snabba leveranser

KOMPLETT SORTIMENT AV FASADTILLBEHÖR SAMLAT PÅ ETT STÄLLE!



Innehållsförteckning

1. PROCLAD UNDERKONSTRUKTION	SIDA 4	5. PROCLAD ALUMINIUMPROFILER	SIDA 14-23
Ventilerad fasadläkt		5.1 Skarv- och fogprofiler	
2. PROCLAD FÄSTDON	SIDA 6-10	5.2 Droplist/Dropplåt	
2.1 Färgade fasadskruvar		5.3 Ytterhörnprofiler	
2.2 Färgade fasadspik		5.4 Innerhörnprofiler	
2.3 Färgade popnitar		5.5 Avslutningsprofiler	
2.4 Sandwichpanelskruvar		5.6 Drivvattenprofil	
3. PROCLAD FÖGBAND/EPDM-BAND	SIDA 12	5.7 Startprofiler	
EPDM-band, Slät (valfri bredd)		5.8 Ventilationsprofiler/sockelsäkring	
EPDM-band, Slät - Självhäftande (valfri bredd)			
EPDM Gummiband med rillor		6. PROCLAD BEARBETNING	SIDA 25
Soft EPDM fogband – Självhäftande		Diamant Sågklinga [Fibercement]	
4. PROCLAD UNIVERSAL TAPE	SIDA 13	Sågklinga 30T [HPL]	
EasyBand		Turbo Board Cut [Skivsax]	
		7. PROCLAD MONTERINGSCLIPS	SIDA 26
		Trespa Clips för klinkbeklädad	
		Cedral Click Monteringsclips	
		8. PROCLAD MONTERINGSVERKTYG	SIDA 27
		PROCLAD Solo – Panelhållare	
		För enmans-montering av 8 & 10 mm fasadskivor på klink.	



1. PROCLAD UNDERKONSTRUKTION

► PROCLAD VENTILERAD FASADLÄKT, Svart

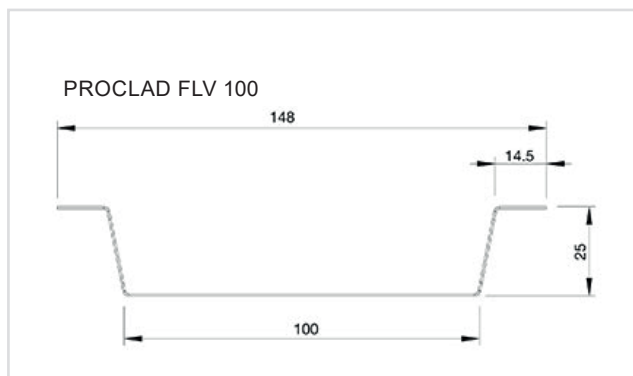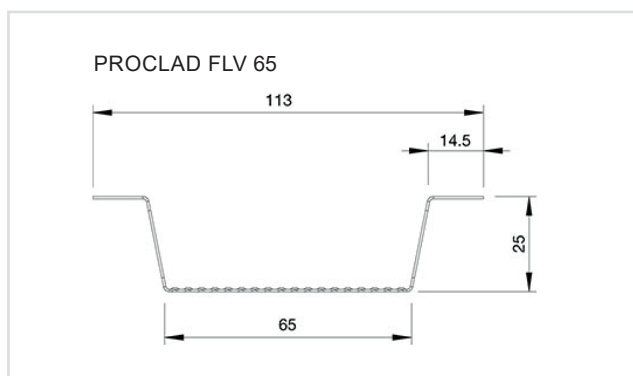

Användning:

Oorganisk underkonstruktion i stål till fasadskivor.
Godstjocklek: 1,0 mm

Ytbehandling:

PROCLAD FLV tillverkas med två olika ytbehandlingar för extra motstånd mot korrosion jämförd med tex aluzink eller galvaniserade ställäkt:

- PROCLAD FLV med svart polyester ytackering
- PROCLAD FLV med en zink-magnesium ytbehandling (metall-färgad)

Observera: Vid liggande montage av fasadläkten måste den minimalt tillåtna luftningen enligt skivtillverkarens anvisningar kontrolleras och följas.

PROCLAD FLV 65:

Godstjocklek: 1,0 mm
A = 65 mm
B = 25 mm
C = 14,5 mm
D = 113 mm

Längd: 3000 mm

Ytbehandling: Svart polyester lackering eller ZM (Zink-magnesium)
Används som ventilerad fasadläkt i skivfält.

PROCLAD FLV 100:

Godstjocklek: 1,0 mm
A = 100 mm
B = 25 mm
C = 14,5 mm
D = 148 mm


Längd: 3000 mm

Ytbehandling: Svart polyester lackering eller ZM (Zink-magnesium)
Används som ventilerad fasadläkt vid skivskarvar.



Minska krånglet! Använd PROCLAD självhäftande EPDM-band med bredd 60 och 100 mm som är speciellt utvecklat för enkel och snabb montering på ventilerade ställäkt!

>> Se sida 12 för mer information!



“

Snabba svar, bra tips och mycket engagemang. **PROCLAD** förstår vad vi förväntar oss av en leverantör!

”

- **MAGNUS GESCHWINDT**

Platschef PRENOVA Bygg AB, Gävle

2.1 PROCLAD FÄRGADE FASADSKRUVAR

► Fasadskruv till trä

(7136 SERIES)



- Användning: Fibercement och högtryckslaminat monterad på träläkt.
- Rostfri, A4 (Syrafast)
- Dimension: 4,8x38 mm
- Diameter skruvhuvud: 12 mm
- Levereras i valfri kulör.

► Fasadskruv till stål

(7301 SERIES)



- Användning: Fibercement och högtryckslaminat monterad på min. 1,0 mm ställäkt.
- Rostfri, A2
- Bimetall borrarspets för montering på stålreglar.
- Dimension: 4,8 x 29 mm
- Diameter skruvhuvud: 12 mm
- Levereras i valfri kulör.

► Fasadskruv EQUITONE fibercement

(7144 SERIES)



- Användning: EQUITONE Fibercement monterad på träläkt.
- Original EQUITONE-fasadskruv enligt ETA-godkännande med extra platt skruvhuvud.
- Rostfri, A4
- Dimension: 5,5x38 mm
- Diameter skruvhuvud: 15 mm
- Levereras i valfri kulör.

► Siding självborrande fasadskruv till trä

(7152 SERIES)



- Användning: Synlig infästning av fibercementpaneler såsom Cedral, HardiePlank och Cembrit Plank. Speciellt utvecklad med extra litet huvud.
- Rostfri, A2
- Dimension: 4,2x45 mm
- Diameter skruvhuvud: 8 mm
- Levereras i valfri kulör.



DATABAS MED 100-TALS KULÖRER!

Tack vare lång erfarenhet och nära samarbete med skivleverantörer har vi byggt upp en databas med 100-tals kulörer som matchar fasadskivornas närmaste RAL eller NCS-färger! Vi lagerför dessutom fasadskruvar i ett stort antal kulörer för snabb leverans.



2.1 PROCLAD FÄRGADE FASADSKRUVAR

► Betong-isoleringsskruv


(7200 SERIES)



- Användning: Brandsäker montering av träullsplattor i betong. Betong ska förborras med diameter 6 mm
- Härdad stål galvaniserat
- Levereras blank eller i valfri kulör.
- Dimension: 7,3x25 upp till 7,3x150 mm
- Diameter skruvhuvud: 16 mm

► Rockpanel Fasadskruv till stål

(7126 SERIES)



- Användning: ROCKPANEL monterad på ställäkt
- Rostfri, A4
- Bimetall med borrarpet
- Levereras i valfri kulör.
- Dimension: 5,5x35 mm
- Diameter skruvhuvud: 12 mm

► Topdrill SQD fasadskruv till trä


(7149 SERIES)



- Användning: Infästning av Sidings Fibercementpaneler (Cedral, Cembrit Plank, HardiePlank fibercement)
- Självborrande borrarpet
- Rostfri 410/A2
- Levereras blank eller i valfri kulör.
- Dimension: 4x45 mm
- Diameter skruvhuvud: 8 mm

► Rockpanel Fasadskruv till trä

(7122 SERIES)



- Användning: ROCKPANEL monterad på träläkt
- Rostfri, A4
- Levereras i valfri kulör.
- Dimension: 4,5x35 mm
- Diameter skruvhuvud: 9,5 mm

► Farmarskruv med borrarpet

(7309 SERIES)



- Material: Förzinkat Stål EFZ
- Levereras med tätningsbricka 14 mm
- Borrarpet #2 (reducerad)
- Dimension: 4,8x28 mm och 4,8x35 mm
- Huvud: HEX 8.0
- Levereras i valfri kulör

► PROCLAD Klämhylsa "Click"

(7600 SERIES)



Rostfria skruvar är inte magnetiska. Därför har vi utvecklat en klämhylsa inkl powerbits T20. Klämhylsan ger ett bättre grepp, enklare skruvning och mindre tappade skruvar.



2.2 PROCLAD FÄRGADE FASADSPIK

► Fasadspik platt skalle

(7110 SERIES)



- Rostfri A4
- Levereras i valfri kulör.
- Dimension: 2,9x25 upp till 2,9x65 mm
- Diameter skalle: 6 mm

► Fasadspik platt skalle, bandad

(7110 SERIES)



- Rostfri A4
- Bandad, 15 gr, 200 st
- Levereras i valfri kulör.
- Kontakta oss för dimensionerna

► Fasadspik rund skalle

(7114 SERIES)



- Rostfri A2
- Levereras i valfri kulör.
- Dimension: 2,6x25 upp till 2,6x65 mm
- Diameter skalle: 6 mm

► Fasadspik lågkullrig skalle, bandad

(7114 SERIES)



- Rostfri A2
- Bandad, 15 gr, 200 st
- Levereras i valfri kulör.
- Kontakta oss för dimensionerna





2.3 PROCLAD FÄRGADE POPNITAR

LACKERADE POPNITAR


(7154 SERIES)



- Användning: Montering av fasadskivor på stål eller aluminium
- Material: Popnitar finns tillgängliga i olika materialsammansättningar. De vanligast förekommande är:
Rostfri/Rostfri; Stål/Alu och Alu/Rostfri
- 5x14 mm: greppområde: 5-9 mm
- 5x16 mm: greppområde: 9-12 mm
- 5x18 mm: greppområde: 11,5-13,5 mm
- Övriga dimensioner kan levereras på förfrågan. Levereras i valfri kulör.

Observera: Använd alltid distansierande nosmunstycke till lackerade popnitar. Detta nosmunstycke skyddar lackeringen vid montering samt tillåter rörelse av fasadskivorna.

“Brett sortiment av olika popnitar tillgängligt med korta leveranstider!”

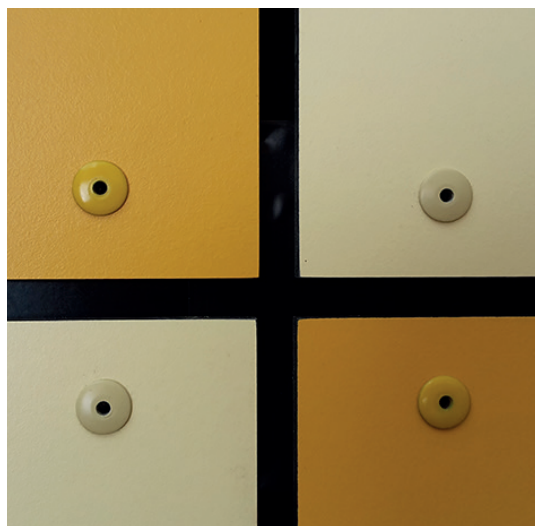

PROCLAD FÄSTDON

2.4 PROCLAD SANDWICHPANELSKRUVAR

ELEMENTSKRUV

(7154 SERIES)

- Borrar, gängar och skruvar i ett moment
- Härdad stålskruv med borrspets #5 (borrkapacitet 4,0-12,5 mm) och borrspets #7 (borrkapacitet 6,0-22,5 mm)
- Grov gänga vid skallen drar ut och låser den yttre plåten vilket motverkar inbuktning och deformation av sandwichpanelen
- Levereras med Ø19 mm alubricka med EPDM för tätning och bättre tryckfördelning
- Ytbehandlad med ZYTEC™ M för bra rostskydd*
- Kan levereras med pulverlack i fasadkvalitet i mer än 500 färger


* PROCLAD Sandwichpanelskruvar tillverkas även i Bimetall Rostfri A2 med borrspets i härdat stål #1 (borrkapacitet 2 x 0,5 – 2 x 1,0 mm), borrspets #2 (1,5- 4 mm) och #5 (4- 12,5 mm)



PROCLAD HELIX PANELDRILL 500-SERIES [Borrspets #5 till 4,0-12,5 mm]



(500-SERIES)




Art.nr.	Beteckning	Bricka [mm]	Diameter [mm]	Längd L [mm]	Paneltjocklek* [mm]	Borrkap. [mm]	Skalle [mm]	Förp. Strl.
13621	HWH 5.5/6.3 X 80#5 "A" HX8 ALU-19B	ALU Ø19	Ø5.5	80	16 - 48	4.0 - 12.5	HEX 8.0	100
13622	HWH 5.5/6.3 X 100#5 "A" HX8 ALU-19B			100	16 - 68			
13623	HWH 5.5/6.3 X 120#5 "A" HX8 ALU-19B			120	36 - 88			
13624	HWH 5.5/6.3 X 140#5 "A" HX8 ALU-19B			140	36 - 108			
13625	HWH 5.5/6.3 X 165#5 "A" HX8 ALU-19B			165	61 - 133			
13626	HWH 5.5/6.3 X 190#5 "A" HX8 ALU-19B			190	86 - 158			
13628	HWH 5.5/6.3 X 240#5 "A" HX8 ALU-19B			240	136 - 208			
13629	HWH 5.5/6.3 X 290#5 "A" HX8 ALU-19B			290	186 - 258			
13630	HWH 5.5/6.3 X 340#5 "A" HX8 ALU-19B			340	236 - 308			

PROCLAD HELIX PANELDRILL 700-SERIES [Borrspets #7 till 6,0-22,5mm]



(700-SERIES)



Art.nr.	Beteckning	Bricka [mm]	Diameter [mm]	Längd L [mm]	Paneltjocklek* [mm]	Borrkap. [mm]	Skalle [mm]	Förp. Strl.
15852	HWH HELIX 5.5/6.3 X 150#7 "A" HX8 ALU-19B	ALU Ø19	Ø5.5	150	36 - 100	6.0 - 22.5	HEX 8.0	100
13632	HWH HELIX 5.5/6.3 X 200#7 "A" HX8 ALU-19B			200	86 - 150			
13633	HWH HELIX 5.5/6.3 X 250#7 "A" HX8 ALU-19B			250	136 - 200			
13634	HWH HELIX 5.5/6.3 X 300#7 "A" HX8 ALU-19B			300	186 - 250			
13635	HWH HELIX 5.5/6.3 X 350#7 "A" HX8 ALU-19B			350	236 - 315			

“

Vilken bra företagsidé!
Sedan 2018 har **PROCLAD** levererat
tillbehör till fasadprojekt med
SANDEQ, Formica och EQUITONE
fasadskivor.
Äntligen en leverantör vi kan bolla med!

”

- TOBIAS LINDBÄCK

Proffssäljare på Woody Bygghandel i Falkenberg

3. PROCLAD FOGBAND / EPDM-BAND

► EPDM-band, Slät

Till träreglar




- Kulör: Svart*
- Levereras i valfri bredd
- Standard bredd: 70, 100 och 105 mm
- Tjocklek: 0,5, 0,75 och 1,0 mm
- Rulle a 40 meter

*Vitt EPDM-band på förfrågan.

► EPDM Gummiband med rillor

Till träreglar



- Kulör: Svart
- Bredd: 36, 45, 60, 90 och 100 mm
- Rulle a 50 meter
- Andra dimensioner på förfrågan

*Rekommenderas inte vid tunna fasadskivor

► EPDM-band, Slät – Självhäftande

Till stål- och träreglar



- Kulör: Svart
- Levereras i valfri bredd.
- Standard bredd: 60 och 100 mm
- Tjocklek: 0,5 och 0,75 mm
- Rulle a 20 meter

► Soft EPDM fogband – Självhäftande

Till stålreglar




- Kulör: Svart
- Tjocklek: 3 mm (reducerbar till 0,5 mm)
- Bredd: 36, 60 och 100 mm
- Rulle a 50 meter
- Andra dimensioner på förfrågan

4. PROCLAD UNIVERSAL TAPE


PROCLAD EASYBAND

Universal tejp av polyeten (PE) med akryllim, förstärkningsnät och separationsfilm.

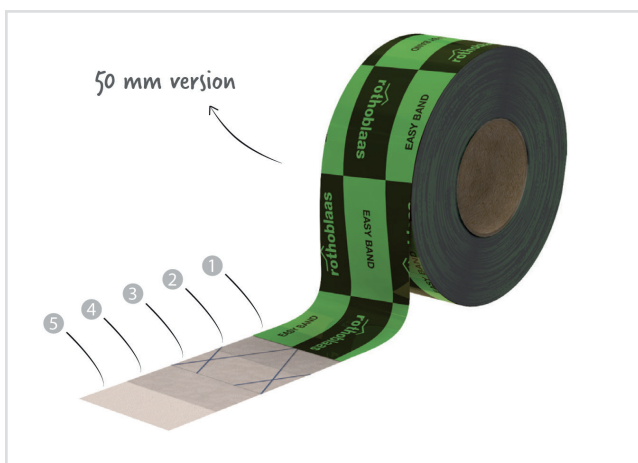

MÅNGSIDIG

Limblandning och utrustning även utformade för prefabricering



INDUSTRIBRUK

Progressiv och stabil varaktig vidhäftning på de vanligaste underlagen



Tekniska specifikationer

Egenskap	Standard	Värde
Total tjocklek	DIN EN 1942	0,28 mm
Vidhäftningsförmåga	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	30 m
Värmemotstånd		-40 / +100 °C
Tillämpningstemperatur		> +5 °C
UV-beständighet		4 månader
Vattentätet		överensstämmer
Förvaringstemperatur		+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel		NEJ
VOC-emissioner		< 0,02 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

Koder och mått

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

Sammansättning


- 1 Underlag:** film i PE
- 2 lim:** akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 3 förstärkning:** förstärkningsnät i PE
- 4 lim:** akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 5 avskiljningsskikt:** silikonpapper

PROCLAD EASYBAND BY

rothoblaas

PROCLAD
COLOURED SCREWS AND PROFILES

PROCLAD UNIVERSAL TAPE

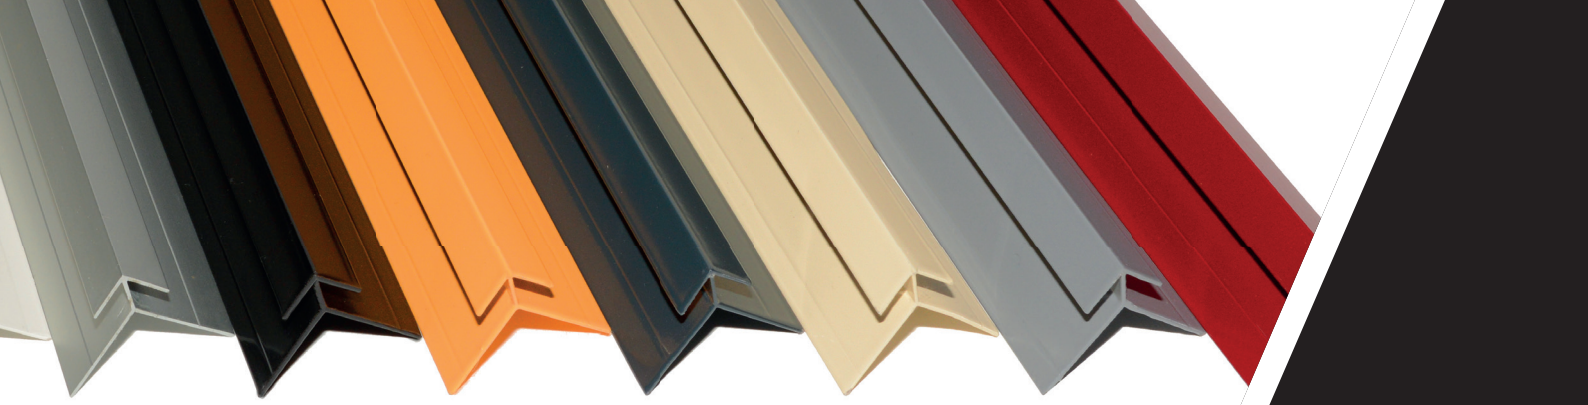

5. PROCLAD ALUMINIUMPROFILER

PROCLAD har i samarbete med aluminiumtillverkare över hela världen möjlighet att leverera nästintill alla sorters profiler. Vi levererar dessutom fasadprofiler i valfri RAL- eller NCS-kulör. Lackering sker i enlighet med det internationella kvalitetssystemet "QUALICOAT".


En översikt av PROCLADs möjligheter för aluminiumprofiler:

- 5.1 Skarv- och fogprofiler
- 5.2 Dropplis/Dropplåt
- 5.3 Ytterhörnsprofiler
- 5.4 Innerhörnsprofiler
- 5.5 Avslutningsprofiler
- 5.6 Drivvattenprofil
- 5.7 Startprofiler till Cedral Lap, Cedral Click och ROCKPANEL
- 5.8 Ventilationsprofiler/sockelsäkring



PROCLAD Fogprofil HV

(7176 SERIES)

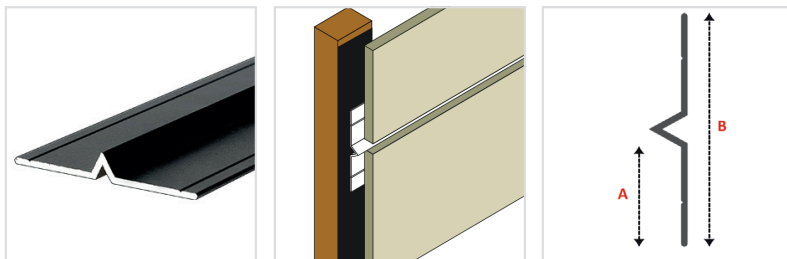

Användning:

Fogprofil till horisontella och vertikala skarvar.
Rekommenderad fogbredd: 6-10 mm.

Rekommenderad skivtjocklek: 6-12 mm

Standardkulör: Svart-anodiserad och
Natur-anodiserad
*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:


Finns i två modeller:
HV 30 [höjd B = 30 mm]
HV 70 [höjd B = 70 mm]

Längd: 3055 mm



PROCLAD Vattenavvisningsprofil 120 grader

(7176 SERIES)

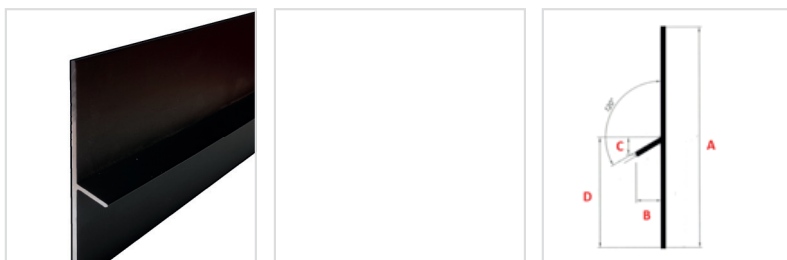

Användning:

Vattenavvisningsprofil till horisontella skarvar.
Rekommenderad fogbredd: 6-10 mm.

Rekommenderad skivtjocklek: 6 och 8 mm

Standardkulör: Svart anodiserad*
*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:


A: 45 mm
B: 9 mm
C: 6 mm
D: 22 mm

Längd: 3055 mm



PROCLAD Lilla h fogprofil

(7176 SERIES)

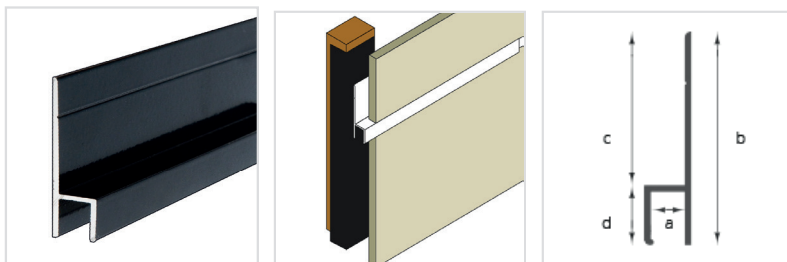

Användning:

Fogprofil till horisontella skarvar.

Rekommenderad skivtjocklek: 6 - 8 - 10 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*
*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 6,5/8,5/10,5 mm
B: 41,5 mm
C: 30 mm
D: 11,5 mm

Längd: 3055 mm




5.1 SKARV- OCH FOGPROFILER

5.2 DROPPLIST/DROPPLÅT

► PROCLAD Z-profil till horisontella skarvar

(7176 SERIES)

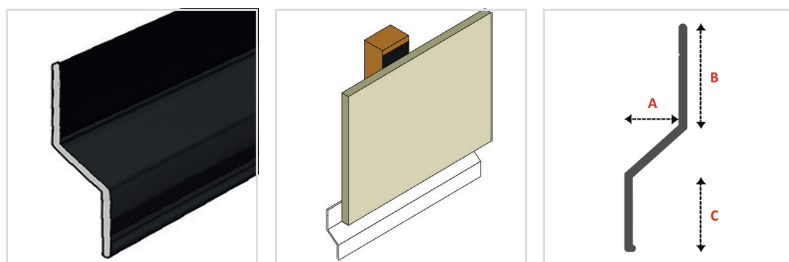**Användning:**

Z-profil/droppprofil till horisontella skarvar.
Synligt från sista böjning: 13 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 11 mm

B: 9 mm


C: 13 mm

Längd: 3055 mm



► PROCLAD Stora H skarvprofil

(7176 SERIES)

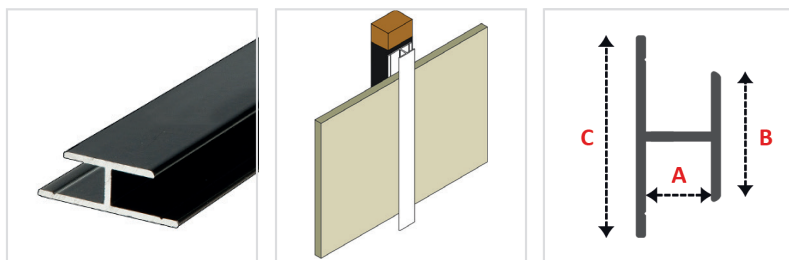**Användning:**

Täckprofil till vertikala skarvar.

Rekommenderad skivtjocklek: 6 - 8 - 10 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 6,5/8,5/10,5 mm

B: 17 mm


C: 30 mm

Längd: 3055 mm



► PROCLAD Dropplis/Dropplåt

(7176 SERIES)

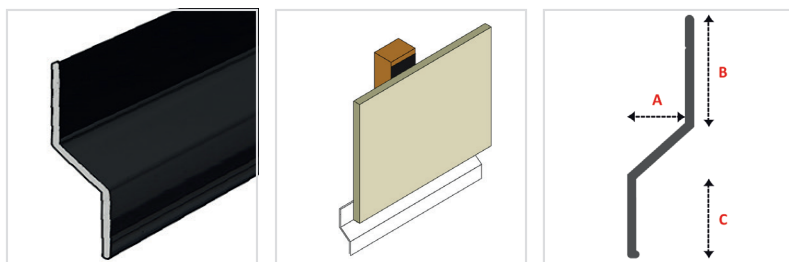**Användning:**

Används horisontellt för vattenavvisning vid sockeln.
Synligt från sista böjning: 13 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 11 mm

B: 9 mm


C: 13 mm

Längd: 3055 mm



► PROCLAD Ytterhörnsprofil Modell D

(7176 SERIES)

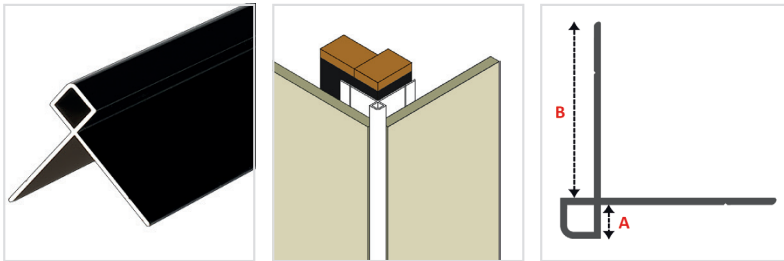

Användning:

Ytterhörnslösning som används vid slät montering av fasadskivor.

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:


A: 6,5/8,5/10,5/12,5 mm
B: 35 mm

Längd: 3055 mm



► PROCLAD Ytterhörnsprofil Modell E

(7176 SERIES)

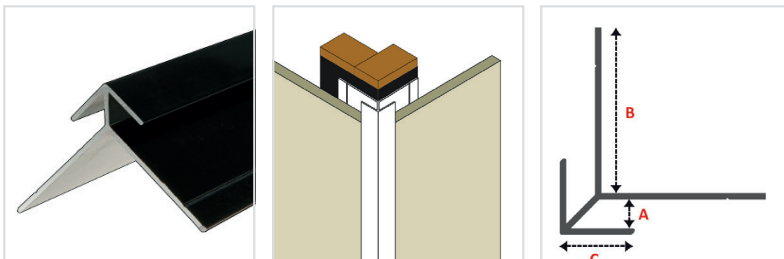

Användning:

Ytterhörnslösning som används vid slät montering av fasadskivor.

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:


A: 6,5/8,5/10,5
B: 35 mm
C: 15,8 mm

Längd: 3055 mm



► PROCLAD Ytterhörnsprofil Slät 810S - Symmetrisk

(7176 SERIES)

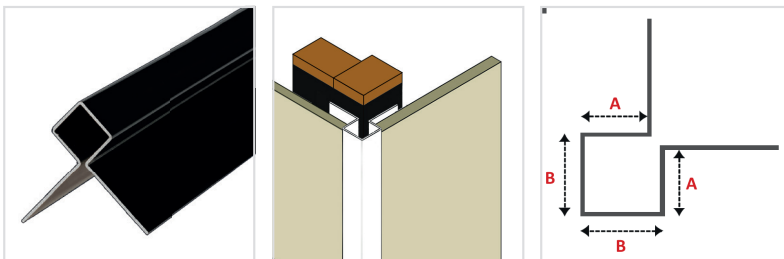

Användning:

Ytterhörnslösning vid slät montering av fasadskivor.

Rekommenderad skivtjocklek: 8 -10 - 12 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 14 mm
B: 20 mm


Längd: 3000 mm



5.3 YTTERHÖRNSPROFILER

► PROCLAD Ytterhörnsprofil Klink 810S - Symmetrisk

(7176 SERIES)

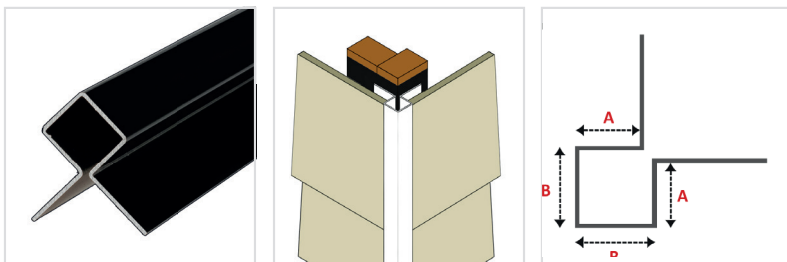

Användning:

Ytterhörnslösningar vid "på klink" monterade fasadskivor.

Rekommenderad skivtjocklek: 6-8-10 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 25 mm


B: 29 mm

Längd: 3000 mm



► PROCLAD Ytterhörnsprofil Design Series: Star

(7176 SERIES)

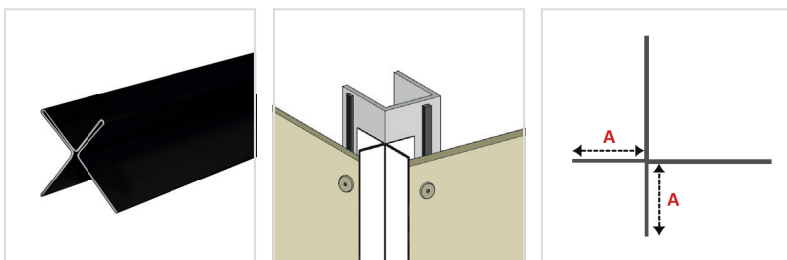

Användning:

Ytterhörnslösning för accentuering av ytterhörn. Används för slät- och klinkmonterade fasadskivor.

Rekommenderad skivtjocklek: 8-16 mm (slät); 8-10 mm (klink)

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:


A: 20 mm

Längd: 3000 mm



► PROCLAD Ytterhörnsprofil Design Series: Triangel

(7176 SERIES)

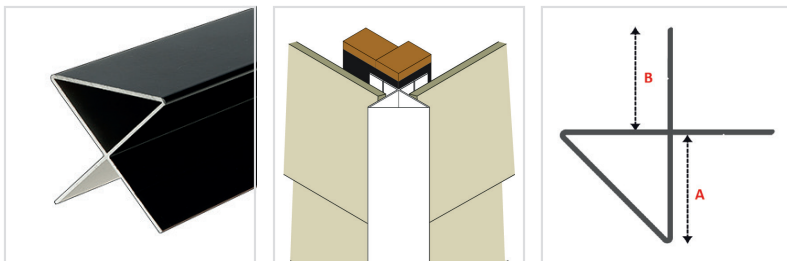

Användning:

Ytterhörnslösning för accentuering av ytterhörn. Designad för klinkmonterade fasadskivor, men kan även användas vid slätmonterade fasadskivor

Rekommenderad skivtjocklek: 8-16 mm (slät); 8-12 mm (klink)

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 30 mm


B: 28 mm

Längd: 3000 mm



► PROCLAD Innerhörnsprofil till slätmonterade skivor

(7176 SERIES)

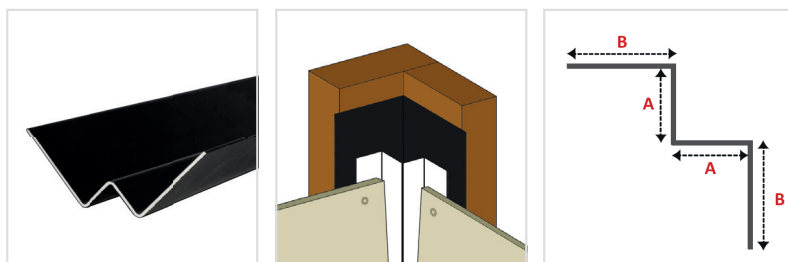

Användning:

Innerhörnslösning. Används för slätmonterade fasadskivor.

Rekommenderad skivtjocklek: 6 - 8 - 10 - 12 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 14 mm


B: 35 mm

Längd: 3000 mm



► PROCLAD Innerhörnsprofil till slätmonterade 8 mm skivor

(7176-L8 SERIES)

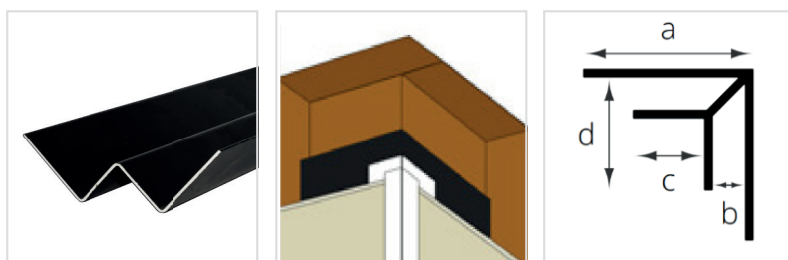

Användning:

Innerhörnslösning. Används för slätmonterade fasadskivor.

Rekommenderad skivtjocklek: 6 - 8 - 10 - 12 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 35 mm

B: 8,5 mm

C: 12 mm


D: 22 mm

Längd: 3055 mm



► PROCLAD Innerhörnsprofil till skivmontering på klink

(7176 SERIES)

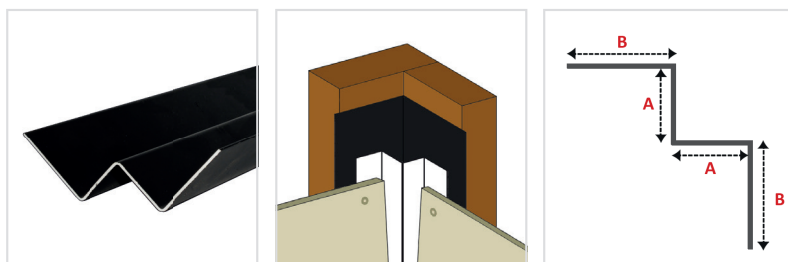

Användning:

Innerhörnslösning. Används för klinkmonterade fasadskivor.

Rekommenderad skivtjocklek: 8 - 12 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 25 mm

B: 35 mm


Längd: 3000 mm



5.5 AVSLUTNINGSPROFILER

► PROCLAD Avslutnings-/Anslutningsprofil

(7176 SERIES)

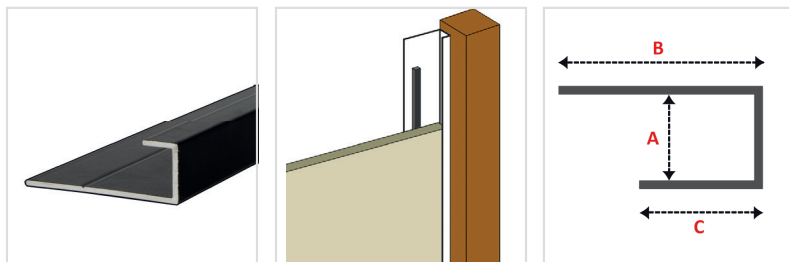

Användning:

Avslutningsprofil vid övergång till annat fasadmaterial.

Rekommenderad skivtjocklek: 6 -10 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 6,5/8,5/10,5 mm

B: 19,8 mm


C: 11,9 mm

Längd: 3055 mm



► PROCLAD Avslutningsprofil Dubbelkant

(7176 SERIES)

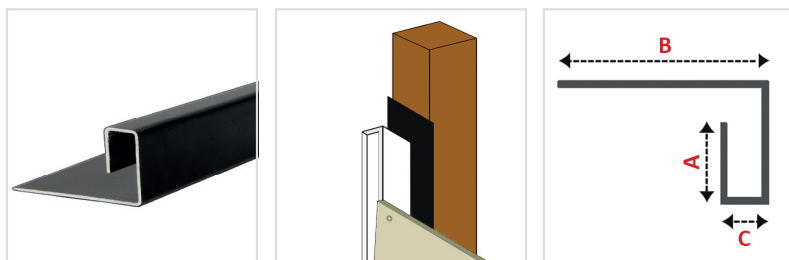

Användning:

Avslutningsprofil vid klinkbeklädnad.

Rekommenderad skivtjocklek: 6 -10 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 16 mm

B: 45 mm


C: 12 mm

Längd: 3000 mm



► PROCLAD Avslutningsprofil Enkelkant

(7176 SERIES)

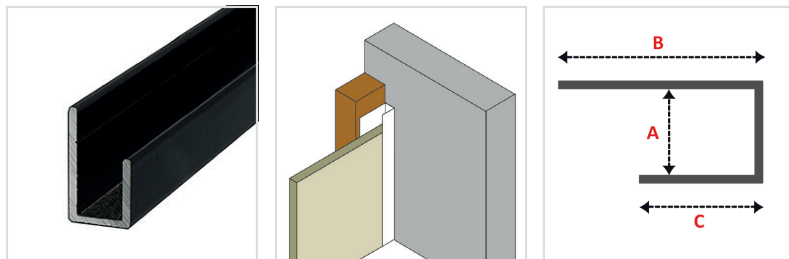

Användning:

Avslutningsprofil vid övergång till annat fasadmaterial.

Rekommenderad skivtjocklek: 8-12 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 14 mm


B: 10 mm

Längd: 3055 mm



► PROCLAD Drivvattenprofil

(7176 SERIES)

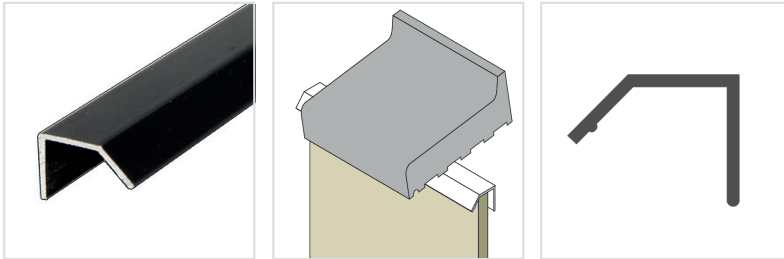

Användning:

Drivvattenskydd vid utsatta lägen i ovankant fasadskiva.

Rekommenderad skivtjocklek: 8-10 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 11 mm


B: 15 mm

Längd: 3055 mm



► PROCLAD Startprofil till Cedral Lap (Ivarpanel)

(7176 SERIES)

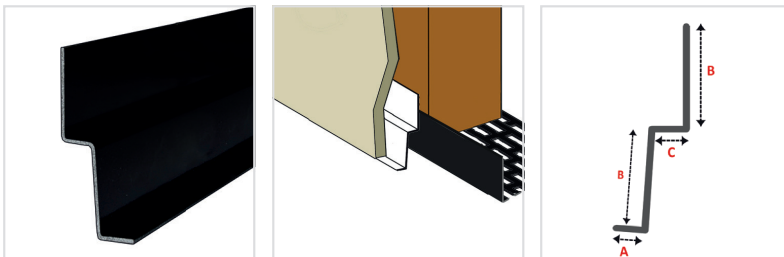

Användning:

Startprofil till Cedral Lap Wood (trämonster) och Cedral Lap Smooth (slät yta).

Rekommenderad fasadskiva: Cedral Lap, 10 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 9 mm

B: 30 mm


C: 10 mm

Längd: 3000 mm



► PROCLAD Startprofil Cedral Click – liggande montering

(7176 SERIES)

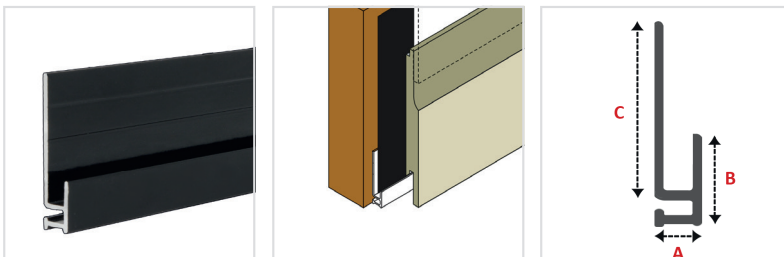

Användning:

Startprofil till horisontell montering av Cedral Click Wood (trämonster) och Cedral Click Smooth (slät yta).

Rekommenderad fasadskiva: Cedral Click, 12 mm

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 6 mm

B: 16 mm

C: 40 mm


Längd: 3055 mm



5.7 STARTPROFILER

► PROCLAD Startprofil Cedral Click – stående montering

(7176 SERIES)

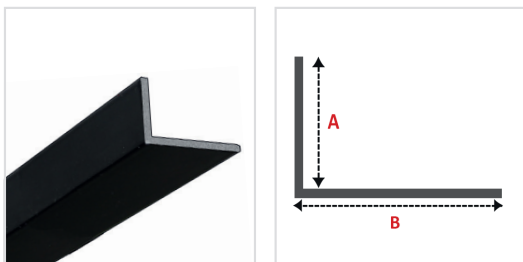

Användning:

Startprofil till stående skivbeklädnad av Cedral Click Wood och Click Smooth

Rekommenderad fasadskiva: Cedral Click (12 mm)

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 10 mm


B: 30 mm

Längd: 3055 mm



► PROCLAD Startprofil till ROCKPANEL

(7176 SERIES)

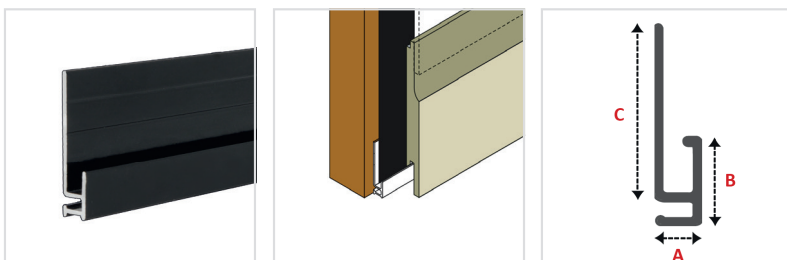

Användning:

Startprofil till ROCKPANEL.

Rekommenderad fasadskiva: ROCKPANEL

Standardkulör: Blank anodiserad*

*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör

Dimensioner:

A: 6 mm

B: 16 mm

C: 60 mm



Längd: 3055 mm



5.8 VENTILATIONSPROFILER/SOCKELSÄKRING

► PROCLAD Ventilationsprofil 0,8 mm Alu

(7182 SERIES)



Användning: Sockelsäkring
Perforering: > 50 %, båda sidor
Höjd: 30 mm
Längd: 2500 mm
Djup: 30, 50, 70 och 100 mm*



*Övriga dimensioner på förfrågan

Standardkulör: Svart eller Blank
*Kan även levereras i valfri RAL/NCS-kulör



► PROCLAD Ventilationsprofil Plast

(7182 SERIES)



Användning: Sockelsäkring
Perforering: ca 50 %, en sida
Höjd: 30 mm
Längd: 2500 mm
Djup: 30, 50, 70 och 100 mm*
Kulör: Svart

*Övriga dimensioner på förfrågan

“

“Vi har använt **PROCLAD** för leverans av bland annat lackerade fasadskruvar för montering av Alucobond fasadskivor. Bra service och väldigt fina skruvar!

”

- CHRISTOFFER ISOMÄKI

Produktionsledare BRA Bygg AB, Mölndal



6. BEARBETNING BYGG- OCH FASADSKIVOR

► PROCLAD Diamant Sågklinga [Fibercement]



- Diamantklinga med 4 tänder
- Speciellt utvecklad för fibercement fasadskivor.
- Håldiameter: 20 mm
- Diameter klinga: 160 mm

Andra dimensioner på förfrågan

► PROCLAD Sågklinga 30T [Högtryckslaminat]



- Speciellt utvecklad för kapning av högtryckslaminat fasadskivor.
- Sågklinga med 30 tänder
- Håldiameter: 20 mm
- Diameter klinga: 160 mm

Andra dimensioner på förfrågan

► PROCLAD Turbo Board Cut




PROCLAD Turbo Board Cut är en smidig skivsax som fästs direkt på skruvdragaren för dammfri kapning av fibergips och fibercement byggskivor upp till 12,5 mm tjocklek.

Används till:

- Fermacell Fibergips
- Minerit/Cembrit Windstopper
- Siniat Hydropanel
- Fungerar även till de flesta övriga gips- och cementbaserade byggskivorna.


7. PROCLAD MONTERINGSClips

► TRESPA CLIPS FÖR KLINKBEKLÄDNAD

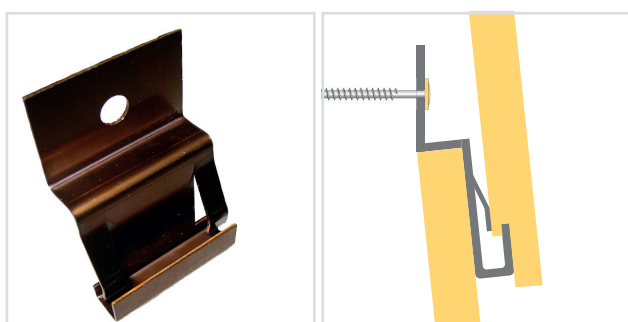


RVS/Inox Clips utvecklade för osynligt klinkmontage av Trespa Meteoron fasadskivor.
Används till: Trespa Meteoron Högtryckslaminat (HPL) med skivtjocklek 8 och 10 mm

► CEDRAL CLICK MONTERINGSClips

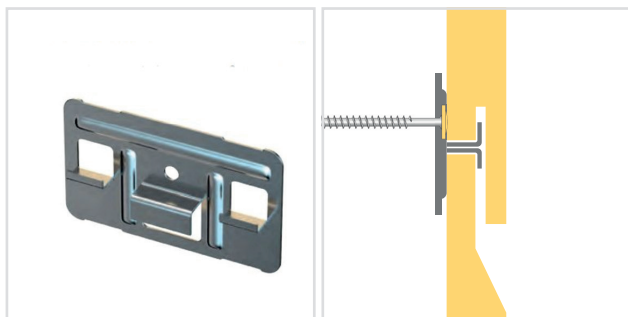

Originella Infästningsclips utvecklade för Etex Cedral Click.
Används till: Etex Cedral Click Wood och Smooth

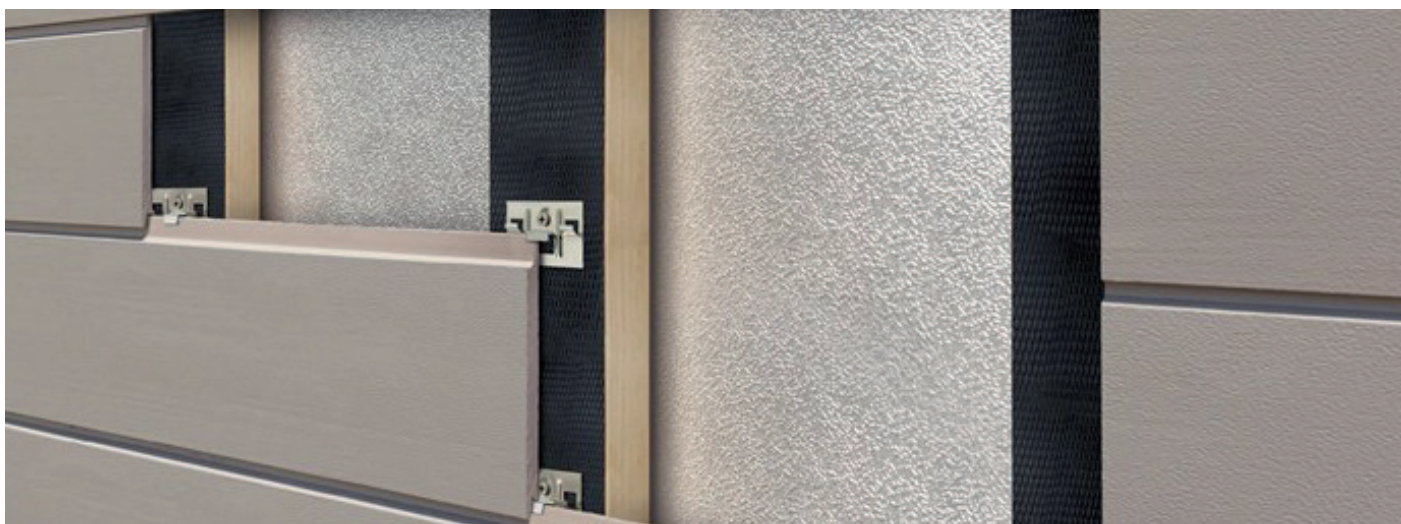



8. PROCLAD MONTERINGSVERKTYG

► PROCLAD SOLO PANELHÅLLARE




Monteringsverktyget som ger dig ett extra par händer!
PROCLAD SOLO skapar rätt överlapp och håller samtidigt panelerna på plats så att du har händerna fria för att skruva fast panelerna. Sparar upp till 48% av monteringstiden.

Utvecklad för klinkmontage av fasadpaneler i tjocklek 8 och 10 mm.

PROCLAD Solo justeras enkelt till önskad synlig panelhöjd mellan 100 tom 240 mm (med 10 mm intervall).

Används till klinkmontage av följande fasadskivor med tjocklek 8 mm:

- SANDEQ | HardiePlank, 8 mm & SANDEQ | HardiePanel, 8 mm
- SANDEQ | Max Exterior, 6 och 8 mm
- EQUITONE Tectiva, Natura, Pictura 8 mm
- CEMBRIT Plank
- CEMBRIT Patina (CementMood), Cover (Metro), Transparent (True), Solid (Zenit)
- Swisspearl Carat och Reflex
- SANDEQ | Pure genomfärgade fibercementskivor
- Moland Authentic
- Cedral Lap, 10 mm



PROCLAD Scandinavia

PROCLAD SCANDINAVIA IS PART OF
SANDEQ International AB
Farmarevägen 8
291 67 FJÄLKINGE
SWEDEN

Org nr 556925-4245
Registrerad för F-skatt
Moms reg nr SE 556925424501

© 2021 SANDEQ International AB

This document has been carefully checked. However, SANDEQ International AB does not assume any liability for errors or inaccuracies. Published specifications are subject to change without notice. Product suitability for an area of application must ultimately be determined by the customer. In all cases, products must never be operated outside their published specifications. Company does not guarantee the availability of all published products. All documentation, quotations and deliveries in accordance with the latest version of PROCLAD Scandinavia's general terms for sale and delivery. These terms are available by contacting us by telephone on +46 44 12 33 30 or by email via info@proclad.se. Our general terms are also available for download from our website www.proclad.se. Latest publications and a complete disclaimer can be downloaded from the Company website. All trademarks recognized.